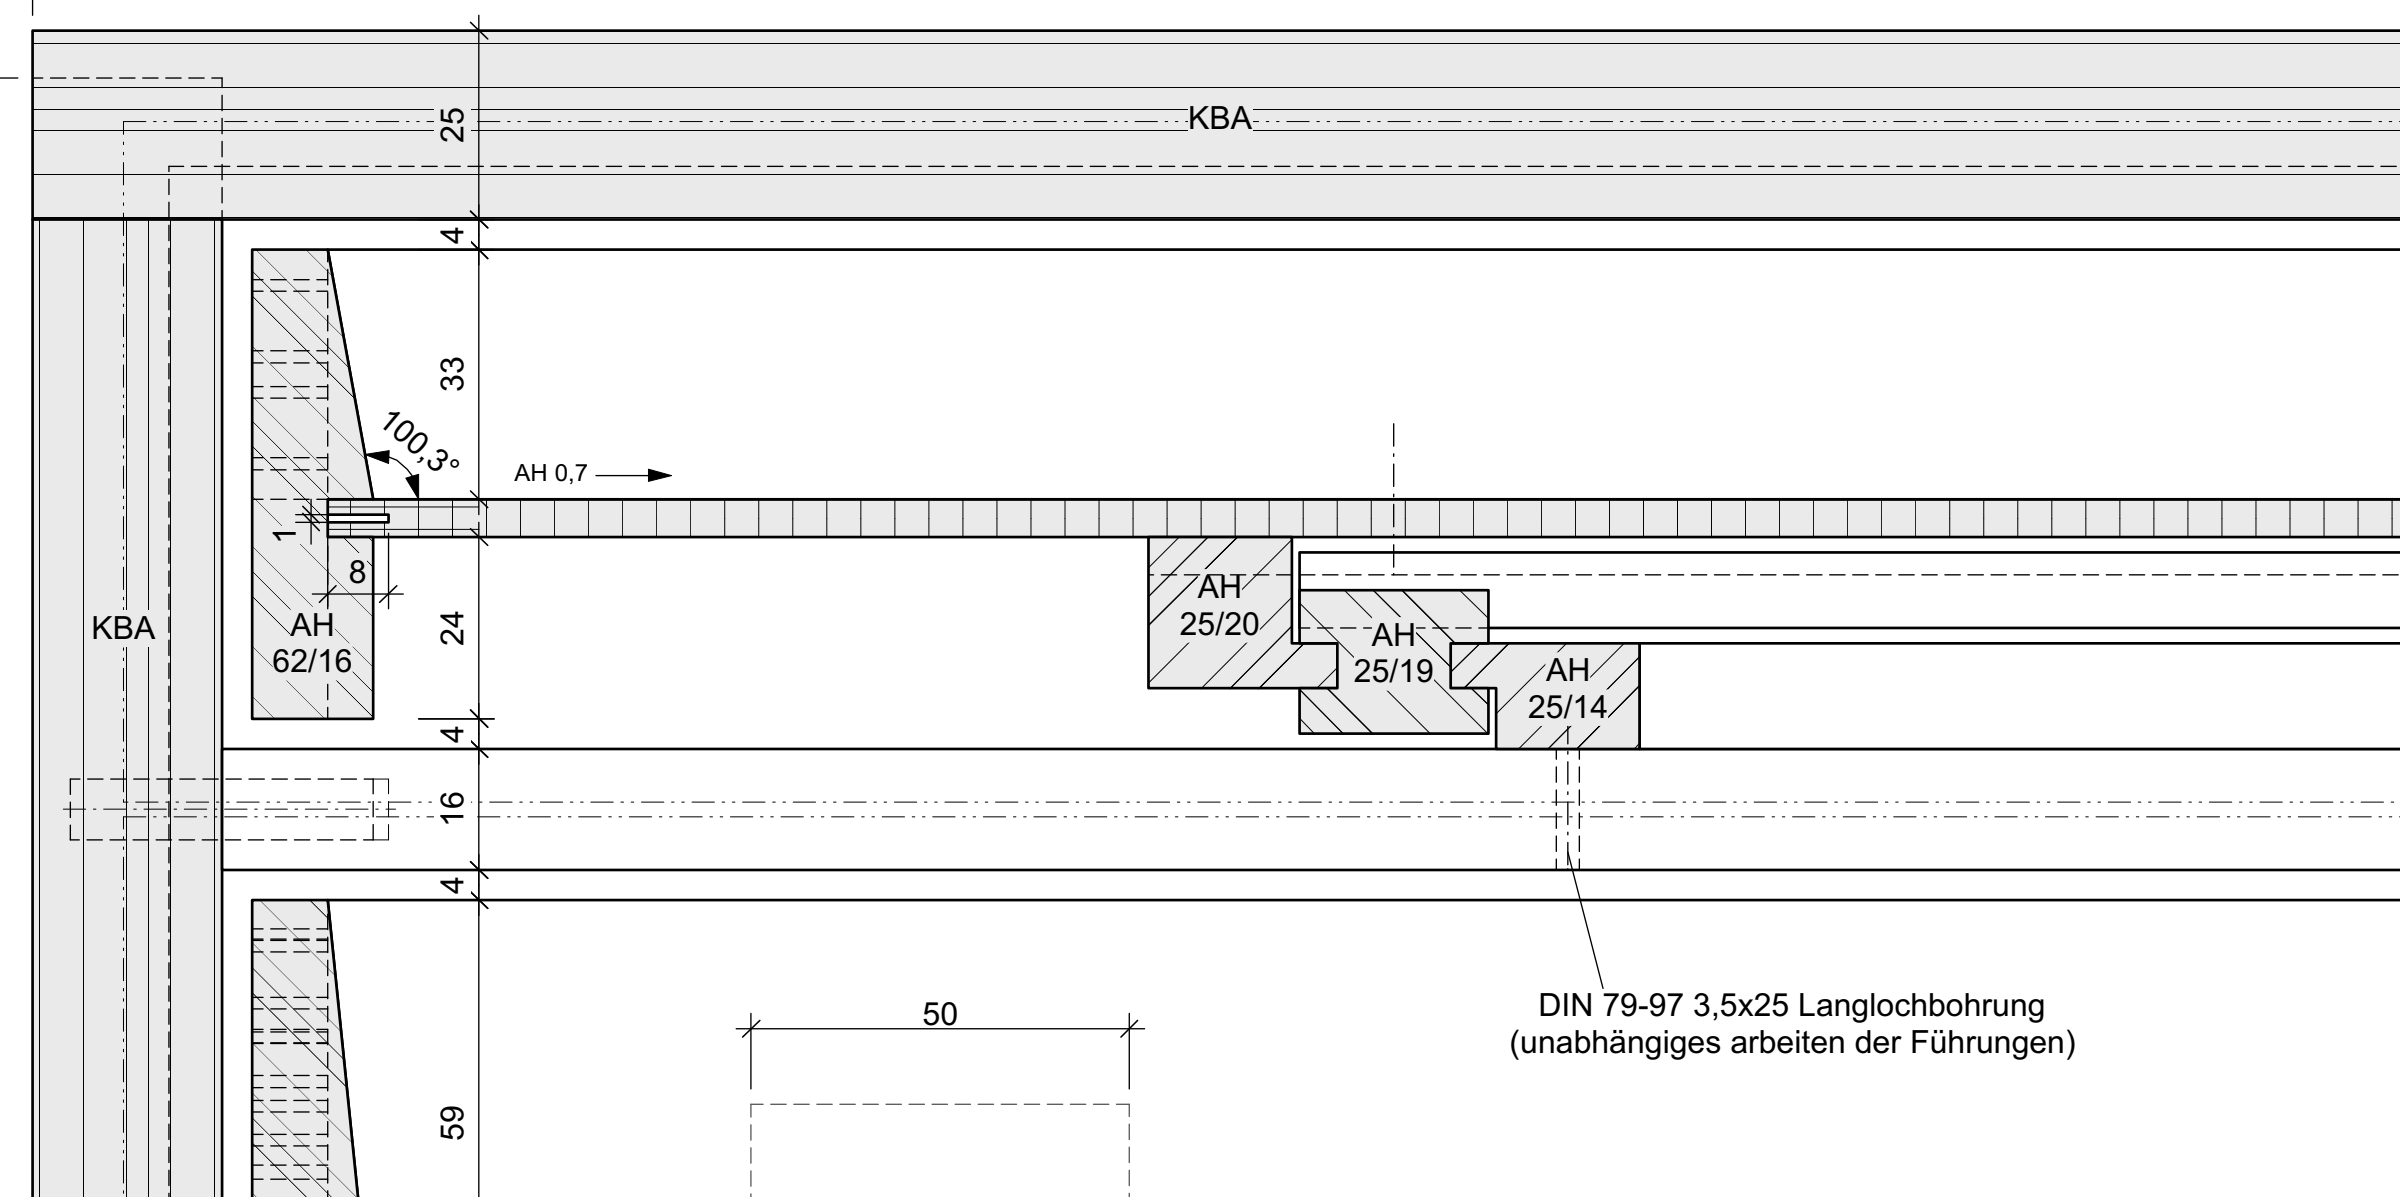
KBA
25
4
33
100,3°
AH 0,7
1
8
AH
62/16
24
AH
25/20
AH
25/19
AH
25/14
4
16
4
KBA
59
50
DIN 79-97 3,5x25 Langlochbohrung
(unabhängiges arbeiten der Führungen)